



Конструктивы ESTAR



19" напольные шкафы
EcoLine



19" напольные шкафы
DG-Rack



19" напольные шкафы
DG-Rack 800



19" Серверные шкафы
ServerMax



19" Компьютерные шкафы
PC-Case



19" Телекоммуникационные
шкафы TelRack



19" напольные шкафы
EcoServer



19" напольные шкафы
EZ-Rack



19" напольные шкафы
EUROline



19" напольные монтажные шкафы EcoLine

Сборно-разборные шкафы EcoLine представляют собой универсальные конструктивы для монтажа телекоммуникационного и серверного оборудования.

Несмотря на простоту и невысокую стоимость, эти шкафы имеют в комплекте аксессуары для профессионального монтажа, присущие дорогим моделям:

- регулируемые опоры
- три кабель-ввода (щеточный, раздвижной)
- передняя дверь с замком с поворотной ручкой

Передняя дверь - стеклянная в стальной раме (двустворчатая или одностворчатая), цельнометаллическая или перфорированная, на замке с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую сторону. Предусмотрено посадочное место в потолке для вентиляторного модуля. На раме и всех съемных деталях имеются клеммы заземления. Шкафы поставляются в разобранном виде в компактных плоских деревянных ящиках, что позволяет экономить до 60% стоимости транспортировки.



Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней, задней дверями
- Основание (ШхГ) – 600x600 и 600x800 мм
- Высота – 22, 32, 42U
- Нагрузка – до 400 кг
- Две пары вертикальных 19" направляющих
- Комплект регулируемых опор
- Кабель-вводы: раздвижной в полу, 2 на задней панели - вверху и внизу (щеточный)
- Передняя дверь - серая с цветными пластиковыми молдингами
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035
- Шкаф поставляется в разобранном виде в деревянном ящике
- Гарантия 5 лет

Ширина=600mm. Глубина=600mm.

U (=44.45mm.)	h inside height (mm)	H inside height (mm)	Flat package dimention (mm)	Net weight (kgs)	Cross weight (kgs)
22	1060	1154	630*1175*180	55	63
32	1500	1594	630*1625*280	70	80
42	1952	2040	630*2070*280	87	99

Ширина=600mm. Глубина=800mm.

U (=44.45mm.)	h inside height (mm)	H inside height (mm)	Flat package dimention (mm)	Net weight (kgs)	Cross weight (kgs)
22	1060	1154	830*1175*180	62	71
32	1500	1594	830*1625*280	81,5	92,5
42	1952	2040	830*2070*280	101	114

**ТКС-УРАЛ**620145 г. Екатеринбург, ул. Чкалова 117,
тел: (343)235-68-00, 240-03-19, 240-06-08
www.optik.ru, info@optik.ru**Оборудование для волоконно-
оптических линий связи**
ТелекомКомплектСервис

Артикул	Наименование
LRK 16U 66N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 16U 600x600x888 mm
LRK 22U 66N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 22U 600x600x1154 mm
LRK 32U 66N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 32U 600x600x1594 mm
LRK 42U 66N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 42U 600x600x2040 mm
LRK 16U 68N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 16U 600x800x888 mm
LRK 22U 68N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 22U 600x800x1154 mm
LRK 32U 68N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 32U 600x800x1594 mm
LRK 42U 68N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 42U 600x800x2040 mm
LRK 22U 60N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 22U 600x1000x1154 mm
LRK 32U 60N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 32U 600x1000x1594 mm
LRK 42U 60N	19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 42U 600x1000x2040 mm
LRK 16U 66	19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 16U 600x600x888 mm
LRK 22U 66	19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 22U 600x600x1154 mm
LRK 32U 66	19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 32U 600x600x1594 mm
LRK 42U 66	19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 600x600x2040 mm
LRK 16U 68	19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 16U 600x800x888 mm
LRK 22U 68	19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 22U 600x800x1154 mm
LRK 32U 68	19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 32U 600x800x1594 mm
LRK 42U 68	19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 600x800x2040 mm
LRK 16U GD	Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 16U
LRK 22U GD	Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 22U
LRK 32U GD	Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 32U
LRK 42U GD	Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 42U
LRK 16U MD	Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 16U
LRK 22U MD	Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 22U
LRK 32U MD	Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 32U
LRK 42U MD	Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 42U



19” напольные монтажные шкафы DG-Rack

Шкафы DG-Rack представляют собой универсальные конструктивы для построения типового телекоммуникационного узла или установки серверного оборудования. Конструкция шкафа – разборная.

Передняя дверь - стеклянная в стальной раме или цельнометаллическая, на замке с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую сторону.

В полу и на задней стенке предусмотрены кабельные вводы. Задний кабель-ввод можно легко устанавливать в верхней или нижней части шкафа.

Имеется посадочное место в потолке для вентиляционного модуля на 2 или 4 элемента. На раме и всех съемных деталях предусмотрены клеммы заземления.



Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней, задней дверями и съемными боковыми стенками
- Размеры по основанию (ШхГ) – 600х600, 600х800 мм
- Высота –16, 22, 26, 32, 36, 42, 44, 47U
- Нагрузка – до 600 кг
- Две пары вертикальных 19” направляющих, (d=108...480/680 мм с шагом 40мм)
- Кабель-вводы: раздвижной в полу, щеточный на задней стенке
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035, передняя дверь - серо-голубой металлик
- Шкафы поставляются в собранном виде в гофрокартонном ящике с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Ширина=600мм. глубина=600мм.

Код	U (=44.45mm.)	h внутренняя высота(мм.)	H внешняя высота(мм)	Вес (кг)
DRK16U66	16	714	942	45
DRK22U66	22	981	1120	59
DRK26U66	26	1151	1387	68
DRK32U66	32	1425	1653	83
DRK36U66	36	1603	1831	93
DRK42U66	42	1870	2098	107
DRK44U66	44	1959	2183	115
DRK47U66	47	2092	2316	126

Ширина=600мм. глубина=800мм.

Код	U (=44.45mm.)	h внутренняя высота(мм.)	H внешняя высота(мм)	Вес (кг)
DRK16U68	16	714	942	50
DRK22U68	22	981	1120	66
DRK26U68	26	1151	1387	75
DRK32U68	32	1425	1653	95
DRK36U68	36	1603	1831	106
DRK42U68	42	1870	2098	121
DRK44U68	44	1959	2183	130
DRK47U68	47	2092	2316	142

19" напольные монтажные шкафы DG-Rack 800

Шкафы DG-Rack 800 представляют собой универсальные конструктивы для построения телекоммуникационного узла или установки серверного оборудования с большим объемом кабельных соединений. Конструкция шкафа – разборная. Передняя дверь - распашная или одностворчатая стеклянная в стальной раме или цельнометаллическая, на замке. В полу и на задней стенке предусмотрены кабельные вводы – четыре щеточных и один раздвижной. Задний кабель-ввод можно легко устанавливать в верхней или нижней части шкафа. Имеется посадочное место в потолке для вентиляционного модуля на 2 или 4 элемента. На раме и всех съемных деталях предусмотрены клеммы заземления.



Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней, задней дверями и съемными боковыми стенками
- Размеры по основанию (ШхГ) – 800x800 мм
- Высота – 32, 36, 42, 44, 47U
- Нагрузка – до 600 кг
- Две пары вертикальных 19" направляющих, (d=108...680 мм с шагом 40мм)
- Кабель-вводы: раздвижной в полу, щеточный на задней стенке, по 2 боковых в полу и потолке
- Два вертикальных кабель-организатора с крышками
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035, передняя дверь - серо-голубой металллик
- Шкафы поставляются в собранном виде в гофрокартонном ящике с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Ширина=800мм. Глубина=800мм.

Код	U (=44.45mm.)	h внутренняя высота(мм.)	H внешняя высота(мм)	Вес (кг)
DRK32U88	32	1425	1653	105
DRK36U88	36	1603	1831	115
DRK42U88	42	1870	2098	131
DRK44U88	44	1959	2183	140
DRK47U88	47	2092	2317	152



19” напольные серверные шкафы ServerMax

Шкафы ServerMax предназначены специально для монтажа серверного оборудования. Благодаря большой глубине (1000 мм), шкафы ServerMax подходят для монтажа серверов практически любых вендоров и конструкций. Эстетичный внешний вид позволяет устанавливать их как в офисе, так и в специально оборудованных серверных комнатах.

Конструкция шкафа - повышенной прочности, позволяющая монтировать оборудование весом до 800 кг.

Передняя дверь: стеклянная в стальной раме, перфорированная металлическая или цельнометаллическая, с замком с поворотной ручкой и трехточечной фиксацией. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую сторону.

Пол, боковые стенки и задняя дверь - перфорированные в нижней части для лучшей вентиляции. Все двери снабжены запирающимися на ключ замками, которые обеспечивают защиту доступа к оборудованию.

Шкаф снабжен дополнительными телескопическими опорами, обеспечивающими устойчивость при работе с выдвинутым тяжелым оборудованием. Кабельные вводы - в полу и на задней стенке. Задний кабель-ввод устанавливается в нижней или верхней части шкафа.

Для шкафов ServerMax производится набор специальных аксессуаров: усиленные полки, ролики, раздвижные кабель-организаторы, вентиляторные панели. См. раздел «Аксессуары».



Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней, задней дверями и съемными боковыми стенками
- Размеры по основанию (ШхГ) – 600x1000 и 800x1000 мм
- Высота – 26, 36, 42U
- Нагрузка – до 800 кг
- Две пары вертикальных 19” направляющих, (d=90...900 мм с шагом 50 мм)
- Кабель-вводы: 3 в полу, 1 щеточный на задней стенке в верхней или нижней частях
- Перфорированный пол
- Комплект регулируемых опор
- Дополнительные выдвигаемые опоры
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет - светло-серый RAL 7035 (корпус), серо-голубой металлик (вставка передней двери)
- Шкафы поставляются в собранном виде в гофрокартонном ящике с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Ширина=600мм. Глубина=1000мм.

Код	U (=44.45mm.)	h внутренняя высота (мм.)	H внешняя высота (мм)	Вес (kg)
SRV26U60	26	1159	1284	84
SRV36U60	32	1603	1728	127
SRV42U60	42	1870	1995	142

Ширина=800мм. Глубина=1000мм.

Код	U (=44.45mm.)	h внутренняя высота (мм.)	H внешняя высота(мм)	Вес (kg)
SRV42U80	42	1870	1995	163



Напольные компьютерные шкафы PC-Case

Компьютерные шкафы PC-Case представляют собой законченное полнофункциональное решение для размещения серверного и компьютерного оборудования. В шкафу имеются три отдельные секции: для системных блоков, для клавиатуры, и для монитора. Каждая секция имеет свою дверцу с замком.

В комплект шкафа также входят: выдвижная полка для клавиатуры, полка для монитора, кабельные вводы. Шкаф снабжен воздушными фильтрами для защиты оборудования от пыли. Возможна установка вентиляторного модуля в потолок. Нижняя секция имеет две пары 19" направляющих для монтажа оборудования и аксессуаров стандарта 19".



Характеристики и комплектация

- Шкаф компьютерный трех-секционный
- Размер по основанию (ШхГ) – 600x800 мм
- Высота габаритная – 32U (1580 мм)
- Высота нижней секции – 17U (800 мм)
- Высота секции клавиатуры – 133 мм
- Высота секции монитора – 500 мм
- Нагрузка – до 600 кг
- Две пары вертикальных 19" направляющих в нижней секции
- Два кабельных ввода в полу и на задней стенке
- Комплект регулируемых опор
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035, передняя дверь - серо-голубой металлик
- Шкафы поставляются в собранном виде в гофрокартонном ящике с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Ширина=600мм. Глубина=800мм.

Код	U (=44.45mm.)	h внутренняя высота (мм.)	H внешняя высота (мм)	Вес (kg)
PCCASE32	32	1425	1653	102



19" телекоммуникационные шкафы TelRack

Шкафы TelRack предназначены специально для монтажа коммуникационного и кроссового оборудования. Благодаря наличию широких кабель-вводов в полу и потолке, имеется возможность ввода большого объема кабелей, что характерно для проектов в традиционной и GSM-телефонии.

Шкафы поставляются с передней дверью или без нее. Передняя дверь - по выбору: стеклянная в стальной раме или цельнометаллическая. Задняя и боковые стенки жестко закреплены.

Для шкафов TelRack дополнительно производятся специальные кронштейны для крепления шкафа к стене (см. раздел «Аксессуары»).



Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней дверью или без нее
- Размер по основанию (ШхГ) – 600х400 мм
- Высота – 26, 36, 42, 47U
- Нагрузка – до 400 кг
- Одна пара вертикальных 19" направляющих
- По 2 кабельных ввода в полу и потолке
- Комплект регулируемых опор
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет - светло-серый (RAL 7035)
- Шкафы поставляются в собранном виде в гофрокартонном ящике с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Ширина=600мм. Глубина=400мм.

Код	U (=44.45mm.)	Н внутренняя высота (мм.)	Н внешняя высота (мм)	Вес (kg)
TRK26U40	26	1159	1284	42
TRK36U40	36	1603	1728	51
TRK42U40	42	1870	1995	67
TRK47U40	47	2004	2128	81



19" напольные серверные монтажные шкафы EcoServer

Сборно-разборные серверные шкафы EcoServer представляют собой универсальные конструктивы для монтажа телекоммуникационного и серверного оборудования.

Несмотря на простоту и невысокую стоимость, эти шкафы имеют в комплекте аксессуары для профессионального монтажа, присущие дорогим моделям:

- регулируемые опоры
- три кабель-ввода (щеточные, раздвижной в полу)
- двери с замком с поворотной ручкой

Предусмотрено посадочное место в потолке для вентиляторного модуля на 4 и 6 элементов. На раме и всех съемных деталях имеются клеммы заземления. Шкафы поставляются в разобранном виде в компактных плоских деревянных ящиках, что позволяет экономить до 60% стоимости транспортировки.



Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней, задней дверями
- Основание (ШхГ) – 600x1000 мм
- Высота – 26, 36, 42U
- Нагрузка – до 400 кг
- Две пары вертикальных 19" направляющих
- Комплект регулируемых опор
- Кабель-вводы: раздвижной в полу, 2 щеточных на задней стенке - вверху и внизу
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет – светло-серый RAL 7035, по заказу - любой цвет по выбору заказчика
- Передняя и задняя двери - одинаковые - стальная рама с перфорированной решеткой, на замке с поворотной ручкой ЕМКА. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую сторону.
- Шкаф поставляется в разобранном виде в компактном деревянном ящике
- Широкий ассортимент аксессуаров (ролики, полки, органайзеры, вентиляционные модули, термостаты, фильтры, и т.д.)
- Сборка занимает не более 20 мин. (2 чел)
- Гарантия 5 лет
- Сертификаты - РосТест, ISO-9001, UL, cUL, GS, TUV



19" напольные монтажные шкафы EZ-Rack

Сборно-разборные шкафы EZ-Rack представляют собой универсальные конструктивы для монтажа телекоммуникационного и серверного оборудования.

Несмотря на простоту и невысокую стоимость, эти шкафы имеют в комплекте аксессуары для профессионального монтажа, присущие дорогим моделям:

- регулируемые опоры
- пять кабель-вводов
- два вертикальных кабель-организатора с крышками на защелках,
- кабельные организаторы-ребенки на боковых фальш-стенках

Передняя дверь - стеклянная в стальной раме (двустворчатая или одностворчатая), цельнометаллическая или перфорированная, на замке с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую сторону.

Предусмотрено посадочное место в потолке для вентиляторного модуля. На раме и всех съемных деталях имеются клеммы заземления.

Шкафы поставляются в разобранном виде в деревянных ящиках, что позволяет экономить до 50% стоимости транспортировки.



Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней, задней дверями и съемными боковыми стенками
- Основание (ШхГ) – 600х600 и 600х800 мм
- Высота – 22, 26, 32, 36, 42U
- Нагрузка – до 300 кг
- Две пары вертикальных 19" направляющих
- Комплект регулируемых опор
- Кабель-вводы: раздвижной в полу, по 2 боковых в потолке и полу
- Два вертикальных кабель-организатора с крышками
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035
- Шкаф поставляется в разобранном виде в деревянном ящике
- Гарантия 5 лет

Ширина=700mm. Глубина=600mm.

N	U (=44.45mm.)	Описание
ERK 22U 76	22	19" Шкаф напольный EZ-Rack 22U - 700x600x1220 mm
ERK 26U 76	26	19" Шкаф напольный EZ-Rack 26U - 700x600x1390 mm
ERK 32U 76	32	19" Шкаф напольный EZ-Rack 32U - 700x600x1660 mm
ERK 36U 76	36	19" Шкаф напольный EZ-Rack 36U - 700x600x1840 mm
ERK 42U 76	42	19" Шкаф напольный EZ-Rack 42U - 700x600x2100 mm

Ширина=700mm. Глубина=800mm.

N	U (=44.45mm.)	Описание
ERK 22U 78	22	19" Шкаф напольный EZ-Rack 22U - 700x800x1220 mm
ERK 26U 78	26	19" Шкаф напольный EZ-Rack 26U - 700x800x1390 mm
ERK 32U 78	32	19" Шкаф напольный EZ-Rack 32U - 700x800x1660 mm
ERK 36U 78	36	19" Шкаф напольный EZ-Rack 36U - 700x800x1840 mm
ERK 42U 78	42	19" Шкаф напольный EZ-Rack 42U - 700x800x2100 mm

**19'' напольные монтажные шкафы EuroLine**

Сборно-разборные шкафы EuroLine представляют собой универсальные конструктивы для монтажа телекоммуникационного и серверного оборудования.

Передняя дверь - стеклянная в стальной раме, на замке с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую сторону. Боковые панели - съемные на замках и защелках. Пол - съемный, с кабельным вводом. В полу и на задней стенке предусмотрены кабельные вводы. Задний кабель-ввод можно легко устанавливать в верхней или нижней части шкафа.

Имеется посадочное место в потолке для вентиляционного модуля на 2 или 4 элемента. На раме и всех съемных деталях предусмотрены клеммы заземления.

Степень защиты - IP40.

Шкафы поставляются в разобранном виде в компактной прочной упаковке (1 коробка). На одной евро-палетте для транспортировки может быть размещено три шкафа, что позволяет сэкономить стоимость транспортировки до 50%.

Упаковка разобранного шкафа имеет конструкцию, позволяющую также использовать ее в качестве упаковки собранного шкафа, что может быть очень удобно для поставок под проекты.

**Характеристики и комплектация**

- Шкаф с передней, задней дверями и съемными боковыми стенками
- Размеры по основанию (ШхГ) – 600х600, 600х800 мм
- Высота – 22, 26, 32, 36, 42U
- Нагрузка – до 600 кг
- Две пары вертикальных 19'' направляющих, (d=108...480/680 мм с шагом 40мм)
- Кабель-вводы: раздвижной в полу, щеточный на задней стенке
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035 или черный Ral9005
- Шкафы поставляются в разобранном виде в гофрокартонном ящике с усиливающими деревянными планками, с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Ширина=600мм. глубина=600мм.

Код	U (=44.45мм.)	h внутренняя высота(мм.)	H внешняя высота(мм)	Вес (кг)
EU22U66	22	981	1106	59
EU26U66	26	1159	1284	68
EU32U66	32	1425	1550	83
EU36U66	36	1603	1728	93
EU42U66	42	1870	1995	107

Ширина=600мм. глубина=800мм.

Код	U (=44.45мм.)	h внутренняя высота(мм.)	H внешняя высота(мм)	Вес (кг)
EU22U68	22	981	1106	69
EU26U68	26	1159	1284	75
EU32U68	32	1425	1550	95
EU36U68	36	1603	1728	106
EU42U68	42	1870	1995	121

Ширина=600мм. глубина=800мм.

Код	U (=44.45мм.)	h внутренняя высота(мм.)	H внешняя высота(мм)	Вес (кг)
EU32U88	32	1425	1550	105
EU36U88	36	1603	1728	115
EU42U88	42	1870	1995	131

19" открытые монтажные стойки EсоFrame

Открытые монтажные стойки EсоFrame предназначены для установки стандартного навесного 19" сетевого, кроссового и коммуникационного оборудования. Стойки выпускаются в однорамном и двухрамном исполнении.

Наличие в основании стойки специальных отверстий позволяет при необходимости устанавливать ее на регулируемые опоры, ролики, или жестко крепить к полу.

Изделия отличаются повышенной прочностью конструкции, малый вес, отсутствие сварных швов, эстетичный внешний вид. Для стоек выпускается ряд аксессуаров, список и таблица совместимости которых приведены в разделе «Аксессуары». Конструкция стойки – сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде в компактной упаковке с маркировкой и инструкцией по сборке.



Характеристики и комплектация

- Ширина – 536 мм
- Глубина – 640 или 820 мм (при монтаже со вставкой доп. глубины)
- Высота – 26, 36, 42, 47U
- Нагрузка – до 300 кг
- Одна или две 19" рамы
- Комплект регулируемых опор
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет рам – светло-серый RAL 7035, основания – серо-голубой металл
- Стойки поставляются в разобранном виде
- Гарантия 5 лет

Ширина=536mm.

Код	U (=44.45mm.)	Н внутренняя высота (mm.)	Н внешняя высота (mm)	Вес (kg)
EF-R261	26	1158	1234	17
EF-R361	36	1603	1680	32
EF-R421	42	1870	1951	43
EF-R471	47	2005	2085	53
EF-R262	26	1158	1234	29
EF-R362	36	1603	1680	44
EF-R422	42	1870	1951	56
EF-R472	47	2005	2085	68
EF-RT41	Optional	Ширина=530mm.	Глубина=530mm.	
EF-RT59	Optional	Ширина=530mm.	Глубина=730mm.	

19" настенные-напольные монтажные шкафы ProLine

Шкафы ProLine представляют собой универсальные настенные/напольные конструктивы для монтажа 19" оборудования. Шкафы выпускаются в двух модификациях - двухсекционные и трехсекционные. Передняя дверца с замком – стеклянная в стальной раме или цельнометаллическая. Дверца может быть установлена для открывания в левую или правую сторону. Боковые стенки – съемные, на замках. Задняя стенка – съемная, с отверстиями для настенного монтажа. Для облегчения монтажа шкафа, сперва на стену крепится легкая задняя стенка. Затем на нее вешается шкаф, и крепится к ней 2-мя винтами изнутри. Имеются посадочные места для установки вентиляторного модуля. Шкафы снабжены четырьмя раздвижными кабель-вводами с резиновыми губками и 19" профилями. 19" профили могут быть установлены на любую глубину. Трех-секционные шкафы имеют откидную заднюю секцию на замке, снабженную дополнительным 19" профилем. Шкафы ProLine также подходят для установки на пол. Для этого в нижней части шкафа имеются отверстия для установки роликов или регулируемых опор.

Характеристики и комплектация



- Шкаф двух- или трех-секционный с передней дверцей, съемными боковыми и задней стенками
- Размер по основанию (ШхГ) – 600x450 или 600x560 мм
- Высота 7, 9, 12, 16, 20U
- Нагрузка – до 100 кг
- Одна пара вертикальных 19" направляющих
- 4 кабельных ввода
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035, передняя дверь - серо-голубой металллик
- Шкафы поставляются в собранном виде в гофрокартонном ящике с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Двух-секционные шкафы (Ширина=600мм. Глубина=450мм.)

Код	U (=44.45мм.)	Н внутренняя высота(мм.)	Н внешняя высота(мм)	Вес (kg)
PRL 07U 45	7	314	381	21
PRL 09U 45	9	403	470	23
PRL 12U 45	12	536	604	26
PRL 16U 45	16	714	778	30
PRL 20U 45	20	892	960	35

Двух-секционные шкафы (Ширина=600мм. Глубина=560мм.)

Код	U (=44.45мм.)	Н внутренняя высота(мм.)	Н внешняя высота(мм)	Вес (kg)
PRL 07U 66	7	314	381	25
PRL 09U 66	9	403	470	28
PRL 12U 66	12	536	604	32
PRL 16U 66	16	714	778	36
PRL 20U 66	20	892	960	41

Трех-секционные шкафы(Ширина=600мм. Глубина=560 (450+110) мм.)

Код	U (=44.45мм.)	Н внутренняя высота(мм.)	Н внешняя высота(мм)	Вес (kg)
PRD 07U 66	7	314	381	27
PRD 09U 66	9	403	470	31
PRD 12U 66	12	536	604	35

PRD 16U 66	16	714	778	39
PRD 20U 66	20	892	960	45

19" и 10" Настенные монтажные шкафы SOHOLine

Настенные монтажные шкафы SOHOLine – это идеальное экономичное решение для сетей малого офиса, дома, школы, локальных коммутационных узлов и других проектов с небольшим количеством портов. Шкафчики SOHOLine – сборно-разборные, имеют малый вес, поставляются в компактной упаковке в разобранном виде, что экономит до 70% стоимости транспортировки. Передняя дверца – стеклянная с замком. Дверца может быть установлена для открывания в левую или правую сторону. Задняя панель – съемная на четырех винтах. Предусмотрены 4 кабель-ввода в задней части и посадочное место для вентилятора в потолке.



Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней стеклянной дверцей, съемной задней стенкой
- Размер по основанию (ШхГ) – 520x400 мм
- Высота – 7, 9, 12U (19"), 6U (10")
- Нагрузка – до 30 кг
- Одна пара вертикальных 19" направляющих
- 4 кабельных ввода
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035
- Шкафчики поставляются в разобранном виде в картонной коробке с маркировкой
- Гарантия 5 лет

19" настенные шкафы SOHOLine (Ширина=520мм. Глубина=400мм)

Код	Монтажная емкость, U (1U=44.45мм.)	Внутренняя высота (мм.)	Внешняя высота(мм)	Вес (kg)	Размеры упаковки (мм)
SOHO7U40	7	314	358	16	420*550*130
SOHO7U40	9	403	448	19	600*560*140
SOHO7U40	12	536	582	23	600*560*140

Код	10" настенный шкаф SOHOLine и аксессуары	Размеры (ШхГхВ)
SOH 06U25	10" 6U настенный шкаф	315*255*291
SOH SR10	1U 10" Полка	250*151*44,45
SOH ORG10	1/2U 10" кабельный органайзер	254*10*21
SOHPP8P	1U 10" Модульная коммутационная панель незагруженная, 8 x RJ45	254*10*44,45
SOH TGP3P	1U 10" Розетка 3х позиционная с выключателем и силовым кабелем	254*93*44

19" настенные монтажные шкафы DIAMOND

19" настенные монтажные шкафы DIAMOND представляют собой универсальные конструктивы для организации коммутационных узлов малого офиса или этажа и воплощают ряд принципиальных инноваций. Их основной отличительной особенностью является вертикальный и боковой монтаж оборудования на поворотной и выдвигной рамах, что позволяет облегчить доступ к оборудованию, эффективнее использовать монтажное пространство шкафа и уменьшить его размеры. Младшая модель - **DIAMOND 1** имеет одну поворотную раму монтажной емкостью 6U, облегчающую доступ к оборудованию с трех сторон.

Модель **DIAMOND 2** имеет выдвигную раму 5U в верхней, и поворотную 6U в нижней секции. Секции разделены между собой перегородкой со встроенным кабель-организатором.

Модель **DIAMOND 3** имеет поворотную раму 6U в верхней, и выдвигную 5U в нижней секции. Секции разделены между собой перегородкой со встроенным кабель-организатором.

Выдвигную секцию удобно использовать для размещения активного оборудования, а поворотную - для кроссов и патч-панелей. При габаритной глубине всего 350 мм, в шкафу DIAMOND 3 может быть размещено активное оборудование глубиной до 500 мм. Особенность 6U выдвигных рам – возможность монтажа либо 6U оборудования стандарта 19", либо 10U 10" оборудования.

Каждый шкаф оснащен кабель-вводами (в полу, потолке и на задней стенке), а также имеет посадочные места для установки вентиляторов в потолке и полу. Декоративное матовое безопасное стекло передней дверцы скрывает установленное оборудование и проводку.

Шкафы имеют привлекательный внешний вид, поэтому могут быть установлены в помещениях, где предъявляются повышенные требования к эстетике. Решения с использованием шкафов DIAMOND окажутся полезными также в случаях, когда необходима экономия места (например, в узких проходах и коридорах).



Характеристики и комплектация


- Шкаф с передней распашной дверью с матовым стеклом
- Габариты (ШxГxВ)
- DIAMOND-1 - 600x350x400 мм
- DIAMOND-2 - 600x350x750 мм
- DIAMOND-3 - 600x350x1100 мм
- Монтажная емкость:
- DIAMOND-1 - 1 поворотная рама 19" 6U
- DIAMOND-2 - 1 поворотная рама 19" 6U + 1 выдвигная рама 19" 5U (10" 10U)
- DIAMOND-3 - 1 поворотная рама 19" 6U + 1 выдвигная рама 19" 5U (10" 10U)
- Панель кабель-организатора (DIAMOND-2 & 3)
- Покрытие - порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет - светло-серый RAL 7035 (корпус), серо-голубой металл (передняя дверь)
- Шкафы поставляются в собранном виде в гофрокартонном ящике с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Ширина=600мм. Глубина=380мм.


Код	U (=44.45мм.)	Н внутренняя высота(мм.)	Н внешняя высота(мм)	Вес (kg)
PRL DIA 1	6U	----	394	17
PRL DIA 2	6U	5U - горизонтально	738	39
PRL DIA 3	6U	5U - вертикально	1094	48

19" монтажные кронштейны PatchBox

Настенные монтажные 19" кронштейны PatchBox – это экономичное решение для открытого монтажа небольшого количества оборудования стандарта 19". Кронштейны PatchBox имеют простую для установки конструкцию, малый вес, поставляются в компактной упаковке. Кронштейны регулируются по глубине в пределах 225...350 мм. Кронштейн вешается на стену на четырех винтах. Выпускаются две модификации кронштейнов – с фиксированным и поворотным монтажным профилем. Поворотный профиль удобен для доступа к оборудованию с трех сторон. Поскольку поворотный профиль имеет независимые поворотные секции, есть возможность поворачивать только отдельные устройства, оставляя остальные зафиксированными.

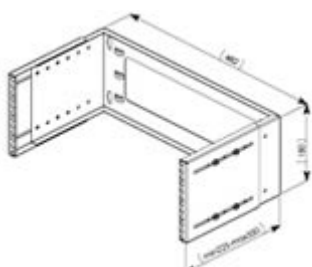

Настенный кронштейн

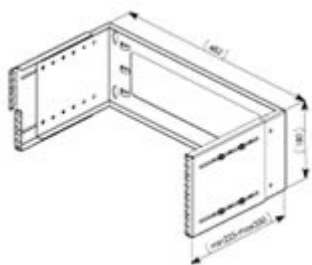

Настенный кронштейн
с поворотным профилем

Характеристики и комплектация

- Ширина – 482 мм
- Глубина – 225...350 мм
- Высота – 4 или 6U
- Нагрузка – до 15 кг
- Одна пара вертикальных 19" направляющих
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005
- Кронштейны поставляются в картонной коробке с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Код	Описание	Размеры (ШxГ)
M88BR01	19" 1U настенный кронштейн	485*(220/350)
M88BR02	19" 2U настенный кронштейн	485*(220/350)
M88BR04	19" 4U настенный кронштейн	485*(220/350)
M88BR08	19" 8U настенный кронштейн	485*(220/350)

Код	Описание	Размеры (ШxГ)
M88BRH1	19" 1U настенный кронштейн с поворотным профилем	485*(220/350)
M88BRH2	19" 2U настенный кронштейн с поворотным профилем	485*(220/350)
M88BRH4	19" 4U настенный кронштейн с поворотным профилем	485*(220/350)
M88BRH8	19" 8U настенный кронштейн с поворотным профилем	485*(220/350)




19" монтажные кронштейны QuickBox

Настенные монтажные 19" мини-шкафы QuickBox – это идеальное экономичное решение для открытого монтажа небольшого количества оборудования стандарта 19".

Шкафчики QuickBox имеют простую для установки конструкцию, малый вес, поставляются в компактной упаковке. Передняя дверца отсутствует. Шкафчик вешается на стену на четырех винтах.

Предусмотрены 2 кабель-ввода в задней части. Доступ к задней части оборудования – через отверстия в стенках.



Характеристики и комплектация

- Размер по основанию (ШхГ) – 500х300 мм
- Высота – 4 или 6U
- Нагрузка – до 15 кг
- Одна пара вертикальных 19" направляющих
- 2 кабельных ввода
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005m
- Шкафчики поставляются в картонной коробке с маркировкой
- Гарантия 5 лет

Код	Описание	Размеры (ВхГ)
M88BOX04	4U 19" Wall mounting bracket - QUICKBOX	500*300
M88BOX06	6U 19" Wall mounting bracket - QUICKBOX	500*300

Аксессуары



Полки, держатели



Кабель органайзеры



Заглушки



Вентиляция и термостаты



Блоки розеток



Ролики, опоры, основания



Наборы крепления




Комплект заземления



Освещение



Кроссовые модули

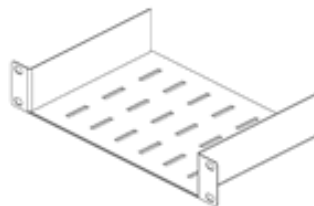

10" аксессуары


Монтажный профиль

Полки

- Нагрузка: 25 - 150кг.
- Легки в установке, крепеж в комплекте
- Изготовлено из стального листа
- Цвет: Ral7035 or Ral7037

Код	Описание	Размеры (ШxГxВ)	EZ-Rack	DG-Rack	DG-Rack 800	ServerMax	EcoFrame	TelRack	Proline	Diamond	SOHO 10"	SOHO 19"	Quickbox
			Напольные шкафы						Настенные шкафы				
M44 SBR60	Полка стационарная до 100 кг d=600mm	465*345*25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
M44 SBR80	Полка стационарная до 100 кг d=800mm	465*525*25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
M55 SR720	Полка стационарная до 150 кг d=1000mm для шкафов ServerMax	485*745*60				<input checked="" type="checkbox"/>							
M44 HRK60	Полка выдвижная до 50 кг d=600mm	470*340*30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
M44 HRK80	Полка выдвижная до 50 кг d=800mm	470*525*30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
M55 HR720	Полка выдвижная d=1000 mm с органайзером до 100 кг для шкафов ServerMax	485*745*60				<input checked="" type="checkbox"/>							
M44 RLD60	Комплект уголков 2шт. d=600mm	405*45*45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
M44 RLD80	Комплект уголков 2шт. d=800mm	490*45*45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
M44 RLD100	Комплект уголков 2шт. d=1000mm	733*80*50				<input checked="" type="checkbox"/>							
EF-UC20	19" полка консольная универсальная креп. за 1 раму 1U 200mm	465*200*44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
EF-UC30	19" полка консольная универсальная креп. за 1 раму 1U 300mm	465*300*44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
EF-UC40	19" полка консольная универсальная креп. за 1 раму 1U 400mm	465*400*44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
EF-UC55	19" полка консольная универсальная креп. за 1 раму 2U 550mm	465*550*88	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
M44 CEK3U	3U 19" Выдвижной ящик с замком для документов	485*480*134	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
E44 DRW1U	1U 19" Выдвижной ящик для клавиатуры <410 мм	485*400*45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
E44 DRW2U	2U 19" Выдвижной ящик для клавиатуры >410 мм	485*500*89	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
E44 SCR	Полка-контейнер для монитора со стекл. дверцей и замком	485*400*488	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

Вентиляторные модули и термостаты

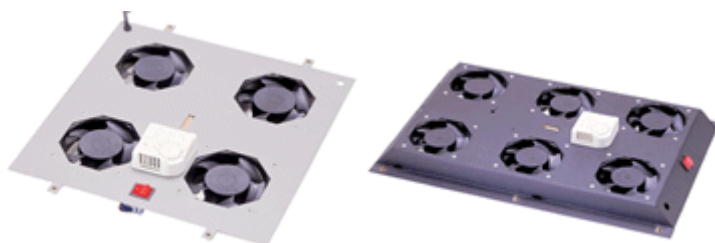


- Вентиляционные панели для охлаждения оборудования в шкафах
- Каждый элемент обеспечивает поток 3.2м3/мин.
- Уровень шума: 47dbm.
- В комплекте с предохранителем и выключателем
- Материал - листовая сталь
- Цвет: Ral7035(серый) или Ral7037(черный)


Код	Описание	Размеры (ШхГхВ)	Типы шкафов										
			Напольные шкафы					Настенные шкафы					
			EZ-Rack	DG-Rack	DG-Rack 800	ServerMax	EcoFrame	TelRack	Proline	Diamond	SOHO 10"	SOHO 19"	Quickbox
M11 HV1F	Модуль вентиляторный 1 эл. с выкл. - для 19" настенных шкафов ProLine.	120*120*37							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
M11 HV2F	Модуль вентиляторный 2 эл. с выкл. - для 19" настенных шкафов ProLine.	340*40*190							<input checked="" type="checkbox"/>				
M44 HV2F	Модуль вентиляторный 2 эл. с выкл. - для 19" напольных шкафов DG-Rack.	440*400*40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
M44 HV4F	Модуль вентиляторный 4 эл. с выкл. - для 19" напольных шкафов DG-Rack.	440*400*40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
M55 HV4FT	Модуль вентиляторный 4 эл. с выкл. для 19" серверных шкафов ServerMax	400*600*40				<input checked="" type="checkbox"/>							
M55 HV6FT	Модуль вентиляторный 6 эл. с выкл. для 19" серверных шкафов ServerMax	400*600*40				<input checked="" type="checkbox"/>							
E44 HV2FT	19" 1U блок вентиляторов универсальный на 2 элемента	485*250*44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
E44 HV4FT	19" 1U блок вентиляторов универсальный на 4 элемента	485*330*44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
EF-UTD1	Термостат 19" 1U цифровой	485*90*44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Блоки розеток**

<ul style="list-style-type: none"> • Распределительные панели питания и 19" блоки розеток • Крепление за 19" профиль 			EZ-Rack	DG-Rack	DG-Rack 800	ServerMax	EcoFrame	TelRack	Proline	Diamond	SOHO 10"	SOHO 19"	Quickbox
Код	Описание	Размеры (ШхГхВ)	Напольные шкафы					Настенные шкафы					
M44PWC03	19" 1U блок розеток на 7 позиций		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M68DCD3U	19" 3U универсальная универсальная электрическая распределительная панель с DIN-рейкой для 19" напольных и настенных шкафов, стоек и кронштейнов	483*44*44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

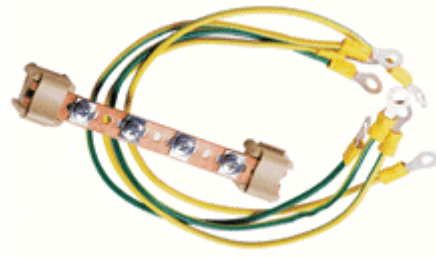**Комплект заземления для шкафов, стоек и кронштейнов**

Набор для заземления деталей шкафов и стоек			EZ-Rack	DG-Rack	DG-Rack 800	ServerMax	EcoFrame	TelRack	Proline	Diamond	SOHO 10"	SOHO 19"	Quickbox
Состоит из 7 проводников с клеммами под винт М4 и медной эквипотенциальной шины													
Код	Описание	Размеры (ШхГхВ)	Напольные шкафы		Настенные шкафы								
M44 PEВ01	Комплект проводов заземления с экви-потенциальной шиной		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

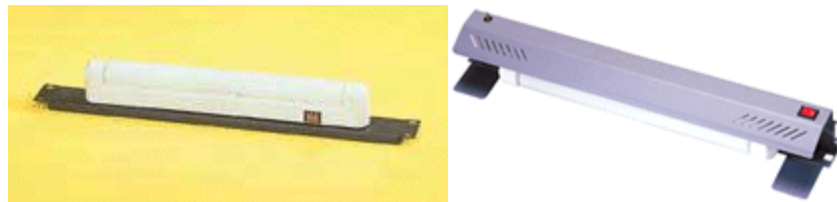Освещение

<ul style="list-style-type: none"> Лампы освещения с ручным или автоматическим включением/выключением (от двери) Монтаж к 19" профилю, высота 1U Питание 220V AC 			EZ-Rack	DG-Rack	DG-Rack 800	ServerMax	EcoFrame	TelRack	Proline	Diamond	SOHO 10"	SOHO 19"	Quickbox
Код	Описание	Размеры (ШхГхВ)	Напольные шкафы		Настенные шкафы								
MAYDNL01	19" 1U лампа с выключателем	489*75*67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAYDNL02	19" 1U лампа с автоматическим выключателем от двери	489*75*67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				

Шкаф настенный ElectroBox с дверью

Настенные электрические шкафы ElectroBox разработаны для установки телекоммуникационных и электрических распределительных систем. Выпускаются в двух стандартах степени защиты: IP54 и IP65.



Характеристики и комплектация

- Степень защиты: IP54 или IP65
- Ширина – 300, 400, 600, 800, 1000 мм
- Глубина – 150, 200, 300 мм
- Высота – 300, 400, 500, 800, 1000 мм
- Возможны любые комбинации перечисленных размеров
- Монтажные рельсы в комплекте
- Оцинкованная монтажная панель d=2мм в комплекте
- Передняя дверь – одностворчатая или двухстворчатая (для шкафов шириной 800 и 1000 мм)
- Угол открывания – 135 градусов
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Цвет корпуса – бежевый RAL 7032, серый RAL 7035
- Гарантия 5 лет

IP 54	IP 65	Описание продукции	Размеры (ШхГхВ)
Код	Код		
E2 MCG 303015 54	E2 MCG 303015 65	Шкаф настенный с дверью	300*150*300
E2 MCG 303020 54	E2 MCG 303020 65	Шкаф настенный с дверью	300*200*300
E2 MCG 304015 54	E2 MCG 304015 65	Шкаф настенный с дверью	300*150*400
E2 MCG 304020 54	E2 MCG 304020 65	Шкаф настенный с дверью	300*200*400
E2 MCG 305020 54	E2 MCG 305020 65	Шкаф настенный с дверью	300*200*500
E2 MCG 403015 54	E2 MCG 403015 65	Шкаф настенный с дверью	400*150*300
E2 MCG 404020 54	E2 MCG 404020 65	Шкаф настенный с дверью	400*200*400
E2 MCG 405020 54	E2 MCG 405020 65	Шкаф настенный с дверью	400*200*500
E2 MCG 406020 54	E2 MCG 406020 65	Шкаф настенный с дверью	400*200*600
E2 MCG 406030 54	E2 MCG 406030 65	Шкаф настенный с дверью	400*300*600
E2 MCG 505020 54	E2 MCG 505020 65	Шкаф настенный с дверью	400*200*500
E2 MCG 507020 54	E2 MCG 507020 65	Шкаф настенный с дверью	400*200*700
E2 MCG 507030 54	E2 MCG 507030 65	Шкаф настенный с дверью	400*300*700
E2 MCG 604020 54	E2 MCG 604020 65	Шкаф настенный с дверью	600*200*400
E2 MCG 606020 54	E2 MCG 606020 65	Шкаф настенный с дверью	600*200*600
E2 MCG 606030 54	E2 MCG 606030 65	Шкаф настенный с дверью	600*300*600
E2 MCG 608020 54	E2 MCG 608020 65	Шкаф настенный с дверью	600*200*800
E2 MCG 608030 54	E2 MCG 608030 65	Шкаф настенный с дверью	600*300*800
E2 MCG 601020 54	E2 MCG 601020 65	Шкаф настенный с дверью	600*200*1000
E2 MCG 601030 54	E2 MCG 601030 65	Шкаф настенный с дверью	600*300*1000
E2 MCG 806020 54	E2 MCG 806020 65	Шкаф настенный с двойной передней дверью	800*200*600
E2 MCG 801030 54	E2 MCG 801030 65	Шкаф настенный с двойной передней дверью	800*300*1000
E2 MCG 106030 54	E2 MCG 106030 65	Шкаф настенный с двойной передней дверью	1000*300*600

Настенные электро-шкафы и боксы SOHOBox



Настенные шкафы SOHOBox предназначены для установки кроссового, телекоммуникационного и электро-оборудования для малых офисов. Шкафы SOHOBox отличает сочетание универсальности, невысокой цены, отличного качества, и профессиональной стандартной комплектации. В линейку SOHOLine входят изделия трех типов:

- Шкафы типа SOHOBox-1 могут применяться для монтажа любых электро- и коммутационных изделий и имеют установленную на задней стенке оцинкованную монтажную панель
- Шкафы типа SOHOBox-2 предназначены для монтажа стандартных изделий на DIN-рейку. Варианты шкафов шириной 600мм также имеют в комплекте два 19" профиля для монтажа 19" оборудования

Конструктивы поставляются с двумя вариантами передней дверцы: цельно-металлической или из тонированного стекла в стальной раме с декоративными пластиковыми молдингами. Возможна установка дверей на правую или левую сторону. Для плотного прилегания дверей применяются качественные уплотнительные прокладки, замки и петли германской марки ЕМКА. Кабельные вводы с резиновыми уплотнителями расположены в верхней и нижней части шкафа. На корпусе, монтажных профилях и дверцах имеются клеммы заземления. Покрытие – порошковая структурная краска светло-серого цвета (RAL7035). Для полной защиты от коррозии производится предварительное фосфатирование поверхности. В комплект шкафа входят четыре монтажные планки-петли для крепления шкафа к стене. Шкафы SOHOBox имеют эстетичный внешний вид и легко вписываются в интерьер современных офисных помещений. Изделия поставляются в собранном виде в компактной плоской упаковке, хорошо защищающей шкаф от повреждения при транспортировке. Гарантия на всю продукцию – 5 лет.



Кроссовые шкафы и боксы SOHOBox-3



Настенные кроссовые шкафы SOHOBox-3 предназначены для установки кроссового оборудования. SOHOBox-3 отличается сочетанием универсальности, невысокой цены, отличного качества, и профессиональной стандартной комплектации. Шкафы используются для установки кроссовых LSA-плантов типа KRONE на 100, 200 и 300 пар, в комплекте имеют кабельные кольца для организации кабельной разводки.

Конструктивы поставляются с двумя вариантами передней дверцы: цельно-металлической или из тонированного стекла в стальной раме с декоративными пластиковыми молдингами. Возможна установка дверей на правую или левую сторону. Для плотного прилегания дверей применяются качественные уплотнительные прокладки, замки и петли германской марки EMKA. Кабельные вводы с резиновыми уплотнителями расположены в верхней и нижней части шкафа. На корпусе и дверцах имеются клеммы заземления.

Покрытие – порошковая структурная краска светло-серого цвета (RAL7035). Для полной защиты от коррозии производится предварительное фосфатирование поверхности.

В комплект шкафа входят четыре монтажные планки-петли для крепления шкафа к стене. Класс защиты - IP41. Шкафы SOHOBox-3 имеют эстетичный внешний вид и легко вписываются в интерьер современных офисных помещений. Изделия поставляются в собранном виде в компактной плоской упаковке, хорошо защищающей шкаф от повреждения при транспортировке. Гарантия на всю продукцию – 5 лет.